


Rockfit Premium silver

Isolation des murs creux



Description du produit

Rockfit Premium silver est un panneau de laine de roche extra rigide (env. 50 kg/m³) et résistant à l'eau avec haute performance thermique. Le panneau est revêtu, du côté du creux du mur, d'un aluminium micro perforé pour améliorer les prestations thermiques.

Application

Rockfit Premium silver est conçu pour l'isolation thermique des murs creux maçonnés par remplissage partiel.

Rockfit Premium silver

Isolation des murs creux

Avantages du produit

- Classe de réaction au feu Euroclass A1, selon EN 13501-1 ;
- Prestation thermique supplémentaire grâce à l'application d'un revêtement réfléchissant sur la face côté creux du mur ;
- Panneau pour mur creux particulièrement rigide, ayant une densité élevée (env. 50 kg/m³) ;
- Mise en œuvre facile et rapide ;
- Évite les faux creux : Rockfit Premium silver épouse les irrégularités de telle sorte qu'une bonne jonction contre le mur intérieur est assurée ;
- S'adapte parfaitement autour des portes et des fenêtres ainsi que dans les coins sans avoir recours à quelque autre matériau d'étanchéité que ce soit. Le panneau se découpe facilement sur mesure ;
- Pas de formation de fentes entre les panneaux, donc pas de pertes thermiques. Mise en œuvre plus rapide, vu qu'il ne faut pas fermer les joints au moyen de bande adhésive entre les panneaux ;
- Pas de problème dans les arrondis. Rockfit Premium silver suit sans le moindre problème les lignes de la construction ;
- Bonnes prestations au niveau de l'isolation et de l'absorption acoustique, prévient les résonances dans le creux. L'application de l'isolation pour murs creux Rockfit procure une isolation acoustique supplémentaire ;
- Rockfit Premium silver est répulsif à l'eau et n'est pas capillaire ;
- Valeur d'isolation constante durable ;
- Évite les ponts thermiques et acoustiques ;
- Le quadrillage marqué tous les 100 mm sur la face aluminium est pratique pour la découpe sur mesure des pièces de raccords.

Caractéristiques générales de la laine de roche ROCKWOOL

- Très bon isolant thermique, non sujet au retrait ni à la dilatation, évitant ainsi tout pont thermique. Pas de vieillissement thermique, donc prestations isolantes constantes pendant toute la durée de vie d'un bâtiment ;
- Incombustible, ne dégage quasiment pas de fumée ni de gaz toxiques en cas d'incendie. Résiste à des températures de plus de 1.000°C. Ne cause pas d'embranchement généralisé. Reprise dans la meilleure classe de réaction au feu EUROCLASS A1, selon EN 13501-1 ;
- Très bon absorbant acoustique, améliore l'isolation acoustique d'une construction ;
- Respectueuse de l'environnement, matériau naturel, entièrement recyclable. Contribue fortement à la durabilité d'un bâtiment ;
- Répulsive à l'eau, non hygroscopique et non capillaire ;
- Chimiquement neutre, ne cause ni ne favorise de corrosion ;
- Ne constitue pas un sol de culture pour les moisissures.

Assortiment et valeurs R

Épaisseur (mm)	R (m ² .K/W)	R _m (m ² .K/W)*
60	1,80	2,39
80	2,40	2,99
100	3,00	3,60
120	3,60	4,32
130	3,90	4,51
135	4,05	4,66
140	4,20	4,81
150	4,50	5,12
155	4,65	5,27
160	4,80	5,42
170	5,15	5,72
175	5,30	5,87
180	5,45	6,02
190	5,75	6,33
200	6,05	6,63

* La valeur R_m est l'ensemble de R_{isolation} (= épaisseur/λ_D) + R_{coulis} (= 0,57 m².K/W pour lame d'air non ventilé ≥ 20 mm et feuille silver réfléchissante).

Autres épaisseurs sur demande

Dimensions : 1.000 x 800 mm


Information technique

	Valeur	Norme
λ _D	0,033 W/m.K	EN 12667
EUROCLASS	A1	EN 13501-1
Absorption d'eau	WS (≤ 1 kg/m ²)	EN 1609
Marquage CE	Oui	
Agrément Technique	ATG 1766 ⁽¹⁾	

¹⁾ ATG 1766 pour les murs creux

Exemple de construction

Mur creux avec remplissage partiel

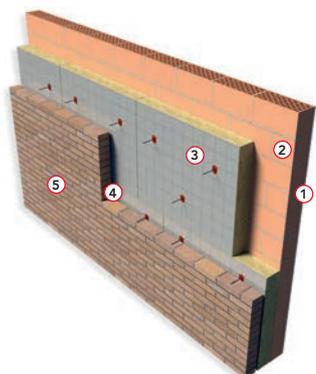

1. Couche de plâtre ca. 10 mm
2. Maçonnerie en blocs « snelbouw », épaisseur 140 mm
3. Rockfit Premium silver
4. Creux non-ventilé de minimum 20 mm de large
5. Maçonnerie en briques, épaisseur 90 mm

Exemple de calcul Rockfit Premium silver

L'exemple est basé sur une épaisseur d'isolation de 100 mm

Mur creux avec Rockfit Premium silver et remplissage partiel	Épaisseur (m)	λ (W/m.K)	R (m ² .K/W)
Coefficient de transmission thermique R_{si}			0,130
Plafonnage	0,010	0,570	0,018
Parement intérieur exemple « snelbouw » 29/14/14 1.100 kg/m ³ joints mortier de ciment	0,140	0,410	0,341
Isolation Rockfit Premium silver	0,100	0,033	3,030
Reste du creux non ventilé, plus-valeur du revêtement réfléchissant sur le Rockfit Premium silver comprise			0,570
Parement extérieur brique 19/9/9 1.600 kg/m ³ joints mortier de ciment	0,090	1,150	0,078
Coefficient de conductivité thermique R_{se}			0,040
Résistance thermique totale R_T			4,208
Valeur $U = 1/R_T$			0,238
U_c sans terme correctif pour les tolérances de mesure et de pose			0,24
Terme correctif pour les tolérances de mesure et de pose $\Delta U_{cor} = [1/(R_T - 0,100) - 1/R_T]$			0,006
Terme correctif pour fissures supérieures à 5 mm ΔU_g			n.c.
Terme correctif pour ancrages $\Delta U_f = 0,8 \times \lambda_{\text{ancrage}} \times A_{\text{ancrage}} \times n \times 1/\text{longueur} \times (R_{\text{isol}}/R_T)^2$			0,004
Terme correctif pour toiture inversée ΔU_r			n.c.
$U_c = U +$ tous les termes correctifs d'application			0,24

Remarque : calcul selon NBN B62-002:2008, avec 5 crochets d'ancrage en acier inoxydable par m².

Résultats mur creux avec remplissage partiel avec le Rockfit Premium silver

U_c (m ² .K/W)	Épaisseur Rockfit Premium silver
0,32	70 mm
0,24	100 mm
0,20	135 mm
0,18	150 mm
0,15	185 mm

Mise en œuvre

Rockfit Premium silver est appliqué avec son revêtement aluminium tourné du côté du creux du mur.

Une bonne isolation implique le choix du produit adéquat, mais également que la pose soit soignée. Plus la mise en œuvre sera correcte, plus le rendement thermique et acoustique sera grand. Quelques directives de mise en œuvre sont reprises dans la feuille d'information 2011/1 de l'UBAtc « murs creux en maçonnerie isolés ».

La « durée d'exposition »

Rockfit Premium silver est résistant à l'eau.

Combiné à la bonne stabilité de forme et à une bonne jonction entre les panneaux, la couche isolante peut rester temporairement exposée avant que le parachèvement extérieur soit placé. Rockfit Premium silver offre toutes les garanties à cet égard.

Période d'exposition admise sur la façade :

- Jusqu'à 100 mètres de haut : 2 semaines.

RockTect Corner Strip

Spécialement conçu pour fermer parfaitement les joints ouverts dans les angles sortants du mur creux isolé. Les RockTect Corner Strips veillent à obtenir les performances thermiques optimales et permettent un parachèvement professionnel.

RockTect Plug

Cheville isolante destinée à la fixation simple et rapide des panneaux isolant ROCKWOOL posés en une ou deux couches sur façades et murs-rideaux.

Grâce à la solidité de l'isolation ROCKWOOL combinée au diamètre de la rosette (90 mm), aucune cuvette de compression ne se marque autour des chevilles, ce qui évite l'apparition d'un effet « matelas ».



Services

Conseil Technique

Vous pouvez vous adresser à nos spécialistes en construction pour recevoir des conseils en matière de calculs thermiques et de physique de la construction, d'urbanisme, d'applications des produits, de mise en œuvre, d'exécution des détails, de sécurité incendie, d'acoustique, d'environnement et d'aspects durables. Nous vous accompagnerons à un stade précoce de votre réflexion afin de trouver la solution d'isolation optimale pour votre projet.

fr.rockwool.be/contact

Service Retour de palettes

Ne laissez pas traîner les palettes vides et les matériaux d'emballage sur votre chantier, faites-les enlever en appelant notre service de retour de palettes.

rockwool.be/retourpalettes


Rockcycle®

Notre service Rockcycle a été conçu pour vous aider à collecter les chutes de laine de roche sur votre chantier afin de les faire recycler et d'en assurer le traitement logistique.

fr.rockwool.be/rockcycle

Garantie Rockfit 25 pour murs creux

ROCKWOOL est synonyme de qualité exceptionnelle qualitative. C'est pourquoi nous proposons une garantie de 25 ans sur les produits Rockfit. Le projet est notifié préalablement par l'entrepreneur. S'il répond aux critères et que l'isolation est posée conformément aux règles de mise en œuvre, le maître d'ouvrage recevra un certificat de garantie par l'entremise de l'entrepreneur.rockwool.be/garantiemurscreux



Tools

Calculateur Valeur U

Déterminez facilement et rapidement la valeur U d'une construction avec le Calculateur Valeur U de ROCKWOOL, un outil gratuit et pratique. rockwool.be/valeuru

Service Descriptifs

Téléchargez les textes que vous souhaitez pour élaborer un cahier des charges grâce au Service Descriptifs gratuit de ROCKWOOL. rockwool.be/descriptifs

Détails de construction

ROCKWOOL a élaboré une série de schémas détaillés relatifs aux murs creux. Ils vous permettront non seulement de réaliser des économies d'énergie, mais aussi de bâtir une construction confortable, durable et protégée contre l'incendie. Ces schémas sont disponibles aux formats PDF et DWG.

rockwool.be/detaildeconstruction

BIM Solution Finder

Le BIM Solution Finder de ROCKWOOL permet d'accéder aux objets BIM les plus contemporains pour une large part de la gamme de produits de ROCKWOOL.

fr.rockwool.be/bim

ROCKWOOL Belgium NV

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium

T 02 715 68 05

F 02 715 68 76

E info@rockwool.be · rockwool.be



Les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

ROCKWOOL décline toute responsabilité en cas d'erreurs (typographiques) éventuelles ou de lacunes.