




Chaux de Wasselonne NHL 3,5

Chaux hydraulique naturelle NHL 3,5

Chaux de Wasselonne NHL 3,5



Chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 (EN 459-1)

- Couleur ivoire préservant l'authenticité
- Optimise les performances du mortier et de l'enduit
- Améliore l'adhérence au support
- Respectueux de la nature

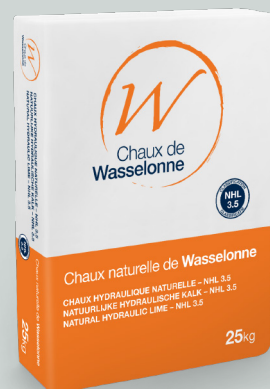

Domaines d'application

- Pour la réalisation de mortiers de maçonnerie et d'enduits.
- Pour la réalisation de mortiers bâtards (mélange chaux / ciment).
- Pour badigeonner les murs, plafonds et caves.
- Pour le chaulage des troncs d'arbres (action bactéricide).



Propriété

La Chaux de Wasselonne NHL 3,5 est un liant aux caractéristiques mécaniques modérées pour la réalisation de mortiers, de badigeons ou d'enduits sur les supports peu résistants. La chaux est obtenue par cuisson de roches calcaires de Wasselonne (Bas-Rhin). La couleur caractéristique de la Chaux Naturelle de Wasselonne préserve parfaitement l'authenticité des constructions anciennes. Elle est susceptible de varier légèrement au gré de l'exploitation du gisement.

Mise en oeuvre

- Pour la réalisation de gobetis sur maçonneries anciennes, mélanger 1 sac de 25 kg avec 7 volumes de 10 L de sable approprié.
- Pour la réalisation de corps d'enduits sur maçonneries anciennes, mélanger 1 sac de 25 kg avec 9 volumes de 10 L de sable approprié.
- Pour la réalisation de finition sur maçonneries anciennes, mélanger 1 sac de 25 kg avec 10 volumes de 10 L de sable approprié.
- Pour la réalisation de mortier de montage de briques, mélanger 1 volume de ciment + 4 volumes de Chaux de Wasselonne NHL 3,5 + 10 volumes de sable approprié.
- Les travaux doivent être protégés du froid, de la pluie battante et du vent. Durant la mise en oeuvre et le durcissement, la température ambiante et celle du support doivent être comprises entre +5 °C et +30 °C. Ne jamais travailler sur des supports gelés, en cours de dégel ou offrant un risque de gel dans les 24 heures.

Consommation

Variable selon l'usage du produit.

Conditionnement


Sacs papier de 25 kg / Palettes de 1000 kg.

Couleur

Ivoire.

Nettoyage du matériel

Avec de l'eau propre.

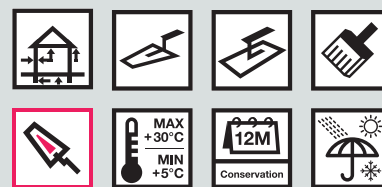

LIANT